

BOMBA PERISTÁLTICA MP2-B

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica con caudal fijo
- ✓ Caja en PP cargada con 30% talco
- ✓ Panel frontal de policarbonato
- ✓ Alimentación standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conforme a los reglamentos de la CE

OPTIONAL

- ✓ Enchufe SCHUKO
- ✓ Interruptor ON / OFF




	DESCRIPCIÓN	
	Material standard	Bajo petición
Versión standard		
Cuerpo bomba	PP polipropilene cargado a vidrio 30 %	-----
Rodillos	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene / Silicona	Tygon
Alimentación	230 v 50 – 60 Hz	-----
Consumo de energía	35 Watts	-----
Peso neto	0,5 kg.	-----
Collares	PP 1/8"	-----
Enlaces	PP 4 x 6 mm	-----
Alimentación	230 Vac <input type="checkbox"/>	24 VCC

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

La información que se edita puede ser cambiada en cualquier momento por el fabricante sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Standard	Max lt/h	presión		Max cc / min	Tubo	Medidas	Cuerpo Bomba	Watt	Rpm	Peso kg. Lbs	
		Bar	PSI								
VERSION 230VAC											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicona	5 x 10	PP	35	20	0,5	1,2
01 - 02	01	02	29,4	16,67	Tygon	6,4 x 9,5	PP	35	10	0,5	1,2
0,5 - 03	0,5	03	44,1	8,34	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	5	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	10	0,5	1,2
02 - 03	2	03	44,1	33,4	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	20	0,5	1,2
VERSION 24VCC											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicona	5 x 10	PP	35	20	0,5	1,2
12-01	12	01	14,7	200	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2
01 - 02	01	02	29,4	16,67	Tygon	6,4 x 9,5	PP	35	10	0,5	1,2
0,5 - 03	0,5	03	44,1	8,34	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	5	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	10	0,5	1,2
02 - 03	2	03	44,1	33,4	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	20	0,5	1,2
20-01	20	01	14,7	334	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2
30-01	30	01	14,7	500	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2

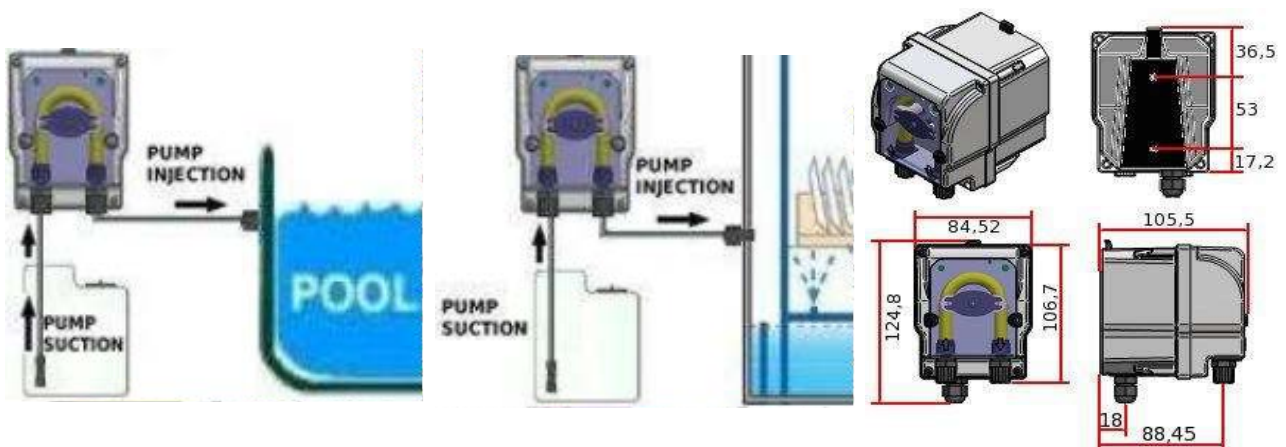

La información que se edita puede ser cambiada en cualquier momento por el fabricante sin previo aviso.