

BOMBA PERISTÁLTICA MP2 POOL T

Ficha Técnica

100%
MADE IN ITALY




DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica timer adecuada para dosificar floculantes y anti algas
- ✓ Regulación de veces de dosificación
- ✓ Retraso encendido fijo 30 minutos
- ✓ Restauración parámetros de default
- ✓ Control permiso a dosificar
- ✓ Control de nivel de fin producto
- ✓ Función de stand by
- ✓ Función de priming (cebado)
- ✓ Función de visualización programación
- ✓ Caja en PP cargado en 30% talco
- ✓ Panel frontal en policarbonato
- ✓ Protección IP 55
- ✓ Alimentación standard 230 vac 50-60 Hz
- ✓ Ataque de sonda: BNC
- ✓ Consumo de Energía 35 Watts
- ✓ Rodillos Delrin



OPTIONAL

- ✓ Enchufe SCHUKO
- ✓ Predisposición sonda nivel

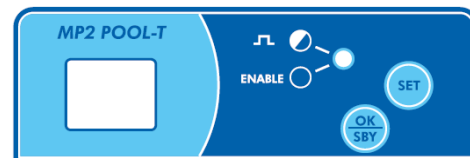



DESCRIPCIÓN		
	Material standard	Bajo petición
Cuerpo bomba	PP polipropileno cargado vitrio 30 %	-----
Rodillos	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Consumo de energía	35 Watts	-----
Peso neto	0,5 kg.	-----
Anillos	PP 1/8"	-----
Juntas	PP 4 x 6 mm	-----
Ataque sonda	BNC	-----

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

La información que se edita puede ser cambiada en cualquier momento por el fabricante sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Standard	Max lt/h	presión		Max cc / min	Tubo Santoprene	Cuerpo bomba	Watt	Rpm	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	PP	35	10	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	67	5,8 x 9,3	PP	35	10	0,5	1,2

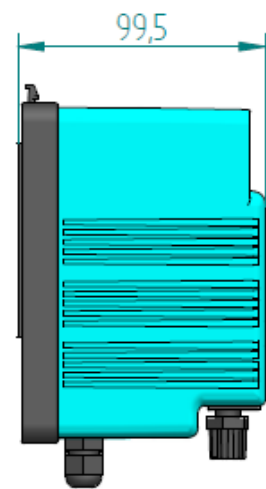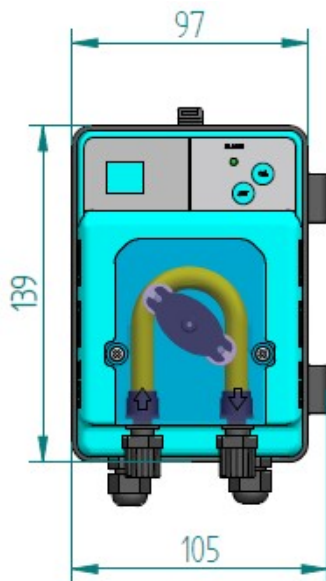

KIT ACCESORIOS STANDARD

Válvula inyección 1/2"
POLIPROPILENO
PP-VL-VT



Filtro aspiración POLIPROPILENO PP
con válvula labio



Tubo entrega 2mt PE 4x6



Tubo aspiración 2mt PVC 4x6



La información que se edita puede ser cambiada en cualquier momento por el fabricante sin previo aviso.