

BOMBA PERISTÁLTICA MP2 SPEEDY PH

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica con instrumento pH integrado
- ✓ Adecuado para dispensar productos ácidos
- ✓ Programación del set point facilitada sobre un rango entre 6,0 y 8,0 pH
- ✓ Calibración semiautomática de un solo valor de pH 7,01
- ✓ Visualización del redox sobre display
- ✓ Dosificación proporcional al set point definido
- ✓ Función ON / OFF
- ✓ Caja en PP cargada con 30% talco
- ✓ Panel frontal de policarbonato
- ✓ Protección IP 55
- ✓ Alimentación standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conforme a los reglamentos de la CE



OPTIONAL

- ✓ Enchufe SCHUKO
- ✓ Interruptor ON / OFF

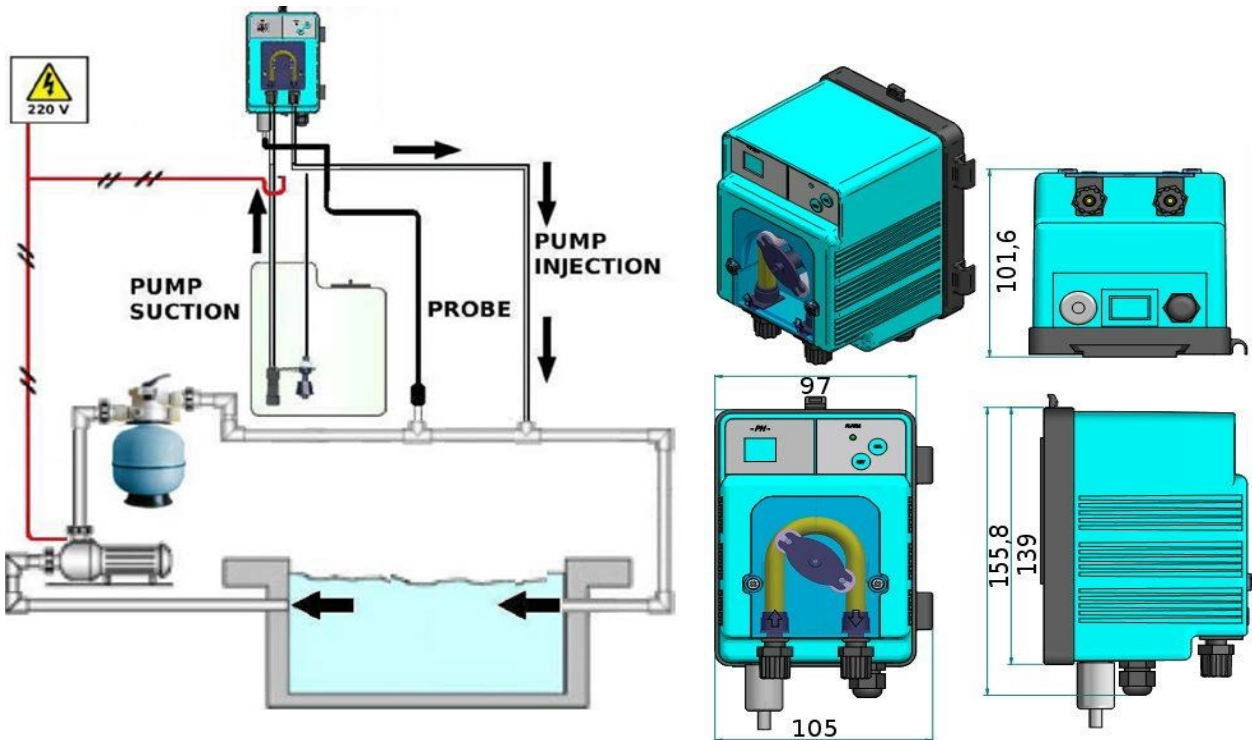
DESCRIPCIÓN		
	Material standard	Bajo petición
Version standard		
Cuerpo bomba	PP polipropilene cargado vidrio 30 %	-----
Rodillos	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Alimentación	230 v 50 – 60 Hz	-----
Consumo de energía	35 Watts	-----
Peso neto	0,5 kg.	-----
Collares	PP 1/8"	-----
Raccores	PP 4 x 6 mm	-----
Ataque sonda	BNC	-----

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

La información que se edita puede ser cambiada en cualquier momento por el fabricante sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Standard	Max lt/h	presión		Max cc / min	Tube Santoprene	Cuerpo bomba	Watt	Rpm	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
01 - 01	1	01	14,7	16,67	5,8 x 9,3	PP	35	10	0,5	1,2


KIT ACCESORIOS

KIT STANDARD				KIT DE INSTALACIÓN PEDIR POR SEPARADO			
Válvula inyección	Filtro aspiración PP válvula labio	Tubo de entrega 2mt PE 4x6	Tubo aspiración 2mt PVC 4x6	Electrodo de pH cable 3 mt. Cuerpo epoxy	Solución tampón pH 7,00	Nr. 2 Collares de prisa d.50 att. 1/2"	Portasonda para tubería 1/2" PP
							

La información que se edita puede ser cambiada en cualquier momento por el fabricante sin previo aviso.