

BOMBA PERISTÁLTICA MP2 SPEEDY REDOX

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica con instrumento REDOX/ORP integrado
- ✓ Adecuado para dispensar productos ácidos
- ✓ Programación del set point facilitada sobre un rango entre 300 e 900 mV
- ✓ Calibración semiautomática de un solo valor di 468 mV
- ✓ Visualización del redox sobre el display
- ✓ Dosificación proporcional al set point definido
- ✓ Función ON / OFF
- ✓ Caja en PP cargada con 30% talco
- ✓ Panel frontal de policarbonato
- ✓ Cuerpo bomba con drenaje manual
- ✓ Protección IP 55
- ✓ Alimentación standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conforme a los reglamentos de la CE



OPTIONAL

- ✓ Enchufe SCHUKO
- ✓ Interruptor ON / OFF

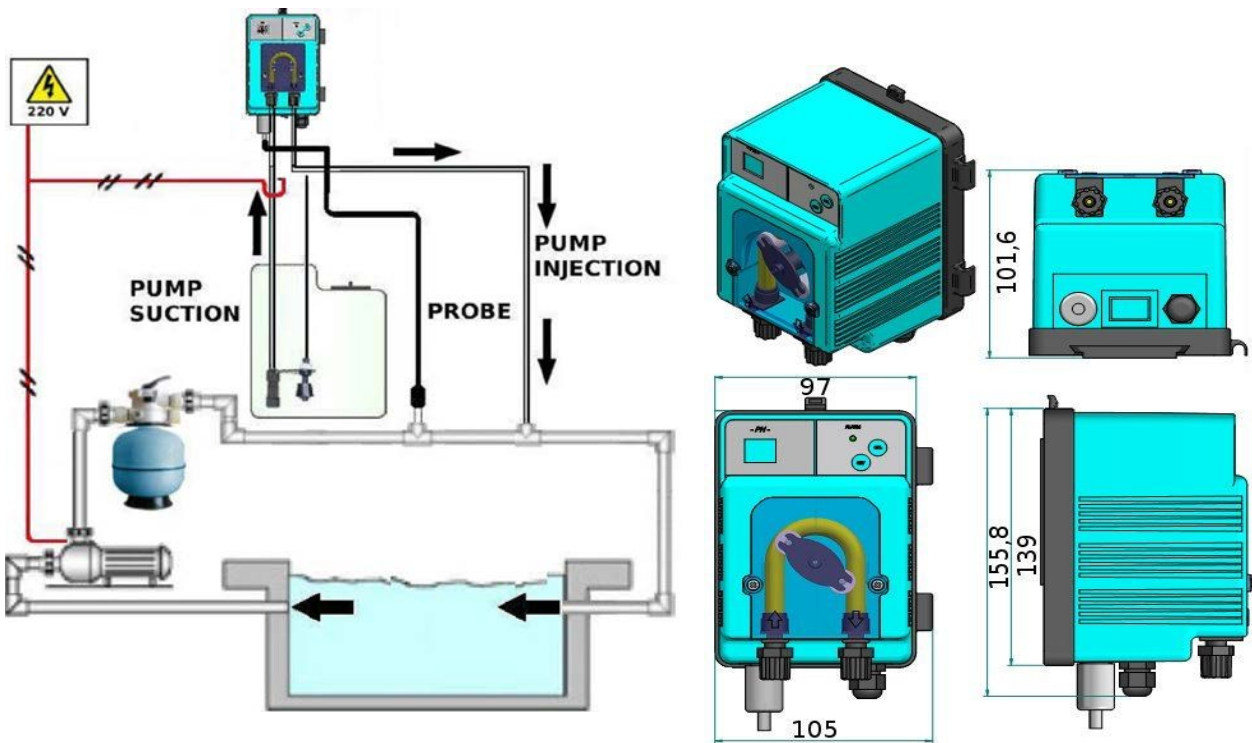
DESCRIPCIÓN		
	Material standard	Bajo petición
Versión standard		
Cuerpo bomba	PP polipropilene cargado a vidrio 30 %	-----
Rodillos	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Alimentación	230 v 50 – 60 Hz	-----
Consumo de energía	35 Watts	-----
Peso neto	0,5 kg.	-----
Collares	PP 1/8"	-----
Enlaces	PP 4 x 6 mm	-----
Ataque sonda	BNC	-----



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

La información que se edita puede ser cambiada en cualquier momento por el fabricante sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Standard	Max lt/h	presión		Max cc / min	Tubo Santoprene	Cuerpo bomba	Watt	Rpm	Peso kg. Lbs	
		Bar	PSI						0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	5,8 x 9,3	PP	35	10	0,5	1,2


KIT ACCESORIOS

KIT ACCESORIOS STANDARD				KIT INSTALACIÓN			
Válvula inyección 1/2" PP-VL-VT	Filtro aspiración PP válvula labio	Tubo de Entrega 2mt PE 4x6	Tubo aspiración 2mt PVC 4x6	Electrodo de ORP cable 3 mt. Corpo epoxy	Solución tampón 468 Mv	Nr. 2 Collares de prisa d.50 att. 1/2"	Portasonda para tubería 1/2" PP
							

La información que se edita puede ser cambiada en cualquier momento por el fabricante sin previo aviso.